

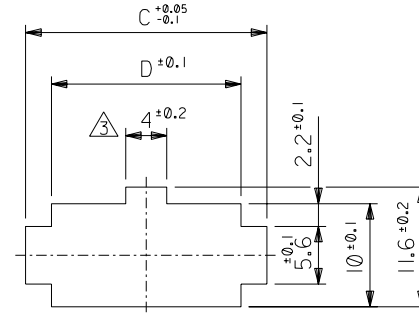
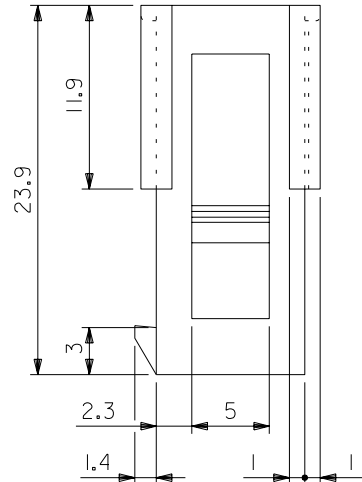


注記


1. 適用ターミナル : 5558 シリーズ
2. 嵌合相手 : 5557-NR-210
3. 2極に限り4mm 寸法はD寸法にても可とする。
4. パネルスロットの打抜き方向はハウジングの挿入方向と同一のこと。

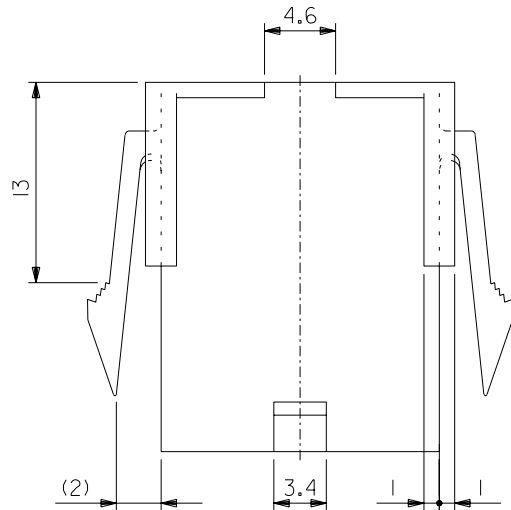

パネルスロット寸法 (パネル厚 0.8 - 2.0)

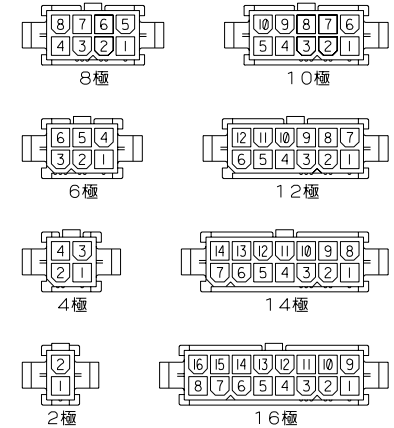

極数別レイアウト図 (SCALE : 1-1)

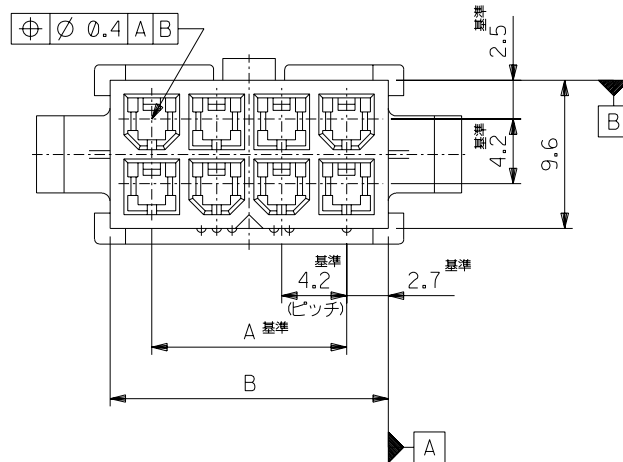

35.3	40.2	34.8	29.4	39-01-2166	5559-16P-210	16
31.1	36	30.6	25.2	2146	14P-210	14
26.8	31.8	26.4	21	2126	12P-210	12
22.6	27.6	22.2	16.8	2106	10P-210	10
18.4	23.4	18	12.6	2086	08P-210	8
14.2	19.2	13.8	8.4	2066	06P-210	6
10	15	9.6	4.2	2046	04P-210	4
5.8	10.8	5.4	—	39-01-2026	5559-02P-210	2
D	C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数

				材料 MATERIAL ナイロン66, UL94V-0 色: オフホワイト		molex MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH —		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE —		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE —		NEW MINI.FIT CONNECTOR CRIMP PIN HOUSING	
角度 ANGLE	$\pm 3^\circ$			DRAWN BY '88/10/14 H.HIRAMOTO	CHK'D BY '88/10/14 H.HIRAMOTO	DWG. NO.	REV
30以上 OVER	± 0.4 ± 0.3			DATE	DATE	SD-5559-NP-210	D
10以上 30未満 OVER UNDER	± 0.3 ± 0.25	D 変更 (J20850)	H.H. M.F.	'92/9/19			
10未満 UNDER	± 0.2	C 再作図 (J80832)	H.H. Y.Y.	'88/10/17			
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	尺度 SCALE 3-1		

