
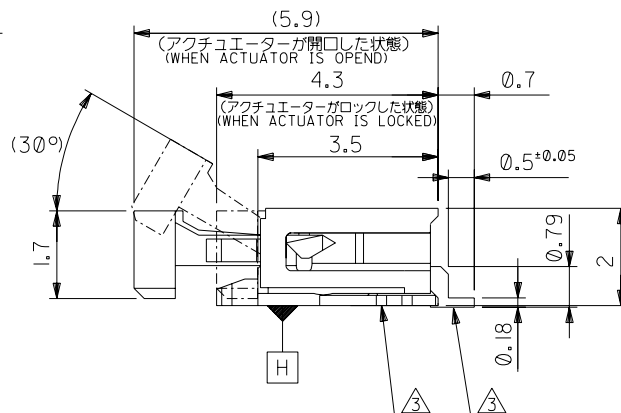
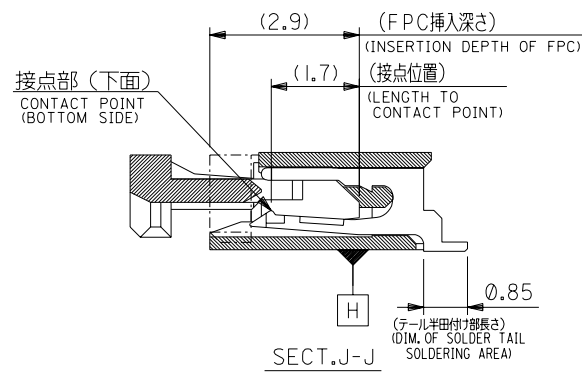


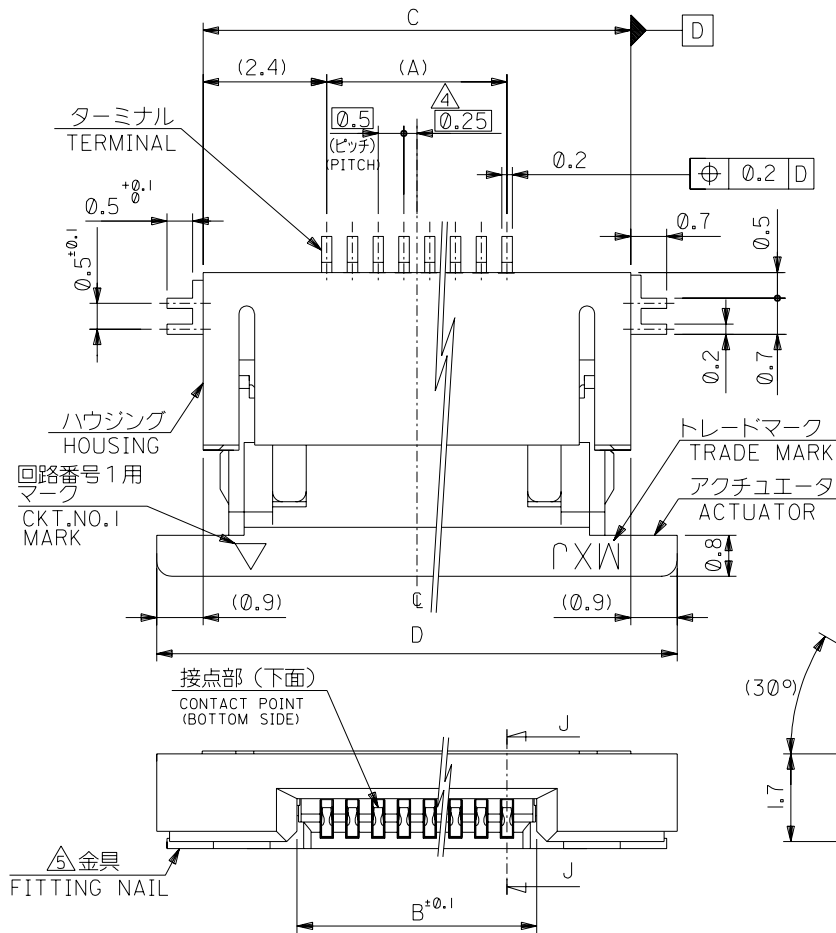

注記 NOTES

I. 使用材料 MATERIAL

ハウジング : 46ナイロン, UL94V-0
HOUSING 46NYLON

アクチュエータ : PPS, UL94V-0
ACTUATOR

ターミナル : リン青銅, 半田メッキ (t=0.2)
TERMINAL PHOS-BRO,TIN-LEAD PLATED

金具 : リン青銅, 半田メッキ (t=0.2)
FITTING NAIL PHOS-BRO,TIN-LEAD PLATED

2. エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52746-**-17 SHOULD BE LOCKED.

△ソルダータール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、基準面 H に対し上方向 0.1MAX. 下方向 0.15MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM H
UPPER DIRECTION: 0.1 MAX. , LOWER DIRECTION: 0.15MAX.

△偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUIT.

△パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.


角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	±0.3
10°以上 30°未満 UNDER	±0.25
10°未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE	材料 MATERIAL
E	変更 REVISD (J2004-4506)	M.N	04/5/31
D	変更 REVISD (J2000-0795)	N.Y.M.S	00/6/30
C	変更 REVISD (JC80041)	N.I.S.K	97/7/15
B	変更 REVISD (JC60146)	T.N.M.F	95/9/6
A	変更 REVISD (J40949)	T.N.H.H	94/11/17
0	新規/作成 RELEASED (J40230)	S.A.H.H	94/3/24
DR. CHK.			

仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	材料 MATERIAL
SEE NOTES	— # —	— # —	SEE NOTES
DRAWN BY '94/3/24 S.AIHARA	CHK'D BY '00/6/30 S.KUNISHI	APP'D BY '00/6/30 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE — # —

16.1	14.3	10.65	9.5	52746-2017	20
15.6	13.8	10.15	9.0	-1917	19
15.1	13.3	9.65	8.5	-1817	18
14.6	12.8	9.15	8.0	-1717	17
14.1	12.3	8.65	7.5	-1617	16
13.6	11.8	8.15	7.0	-1517	15
13.1	11.3	7.65	6.5	-1417	14
12.6	10.8	7.15	6.0	-1317	13
12.1	10.3	6.65	5.5	-1217	12
11.6	9.8	6.15	5.0	-1117	11
11.1	9.3	5.65	4.5	-1017	10
10.6	8.8	5.15	4.0	-0917	9
10.1	8.3	4.65	3.5	-0817	8
9.6	7.8	4.15	3.0	-0717	7
9.1	7.3	3.65	2.5	-0617	6
8.1	6.3	2.65	1.5	52746-0417	4
D	C	B	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称	0.5 FPC CONN. Z.I.F. FOR SMT.R/A(BOTTOM CONTACT)
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV	SD-52746-**-17 E

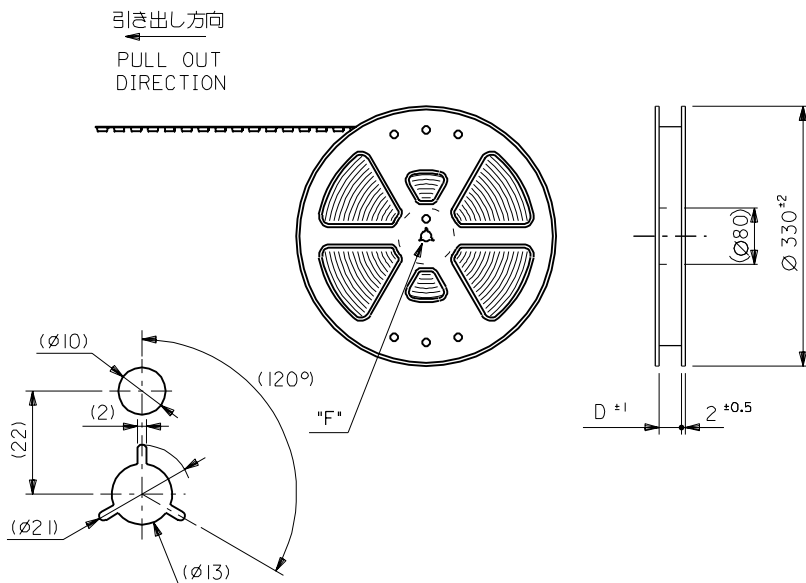

DETAIL "F"

5. 材料

キャリアテープ:ポリプロピレン (PP)
トップテープ:PET, PE, PEF
リール:ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>


MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYRENE(PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

注記 NOTES

1. 製品番号 52746-**-17 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52746-**-17 を参照下さい。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52746-**-17 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-52746-**-17


2. 梱包数量:1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL

3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

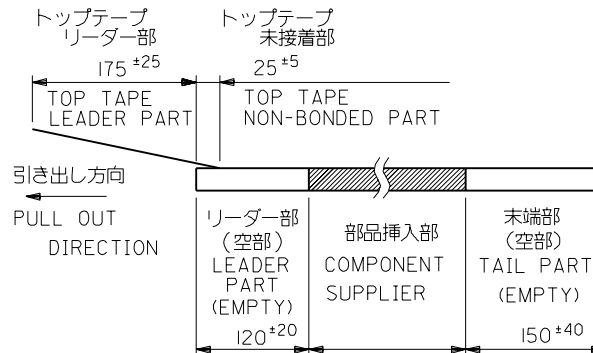

4. トップテープの剥離強度:(剥離方向は下図参照)
0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf)(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION

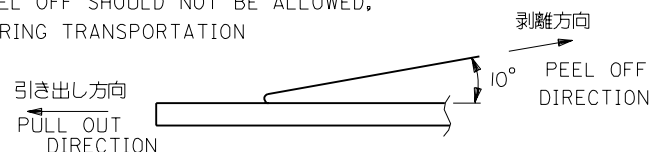

TAINED>								材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
								仕上げ FINISH	— —	
角度 ANGLE	±3°							適用電線範囲 WIRE RANGE	— —	TITLE 名称
30 以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISED (JC2001-0425)	X.X	S.S	00/12/20		被覆外径 INS. RANGE	— —	0.5 FPC Conn ZIF SMT RA
10 以上 30 未満 OVER UNDER	+0.25	A	変更 REVISED (J40949)	X.M	H.A	94/11/17				Bottom Contact
10 未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 RELEASED (J40230)	S.S	S.S	94/3/24		DRAWN BY'94/3/24 S.AIHARA	CHK'D BY'00/12/20 S.KUNISHI	Embstp Pkg
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	CHK	日付 DATE	APP'D BY'00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	— —	DWG. NO. (SHEET 1 OF 3)
										REV
										B
										SD-52746-**-90

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E



D

C

B

A

5274690G.S81

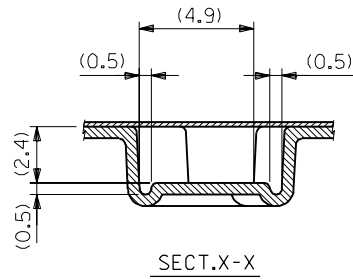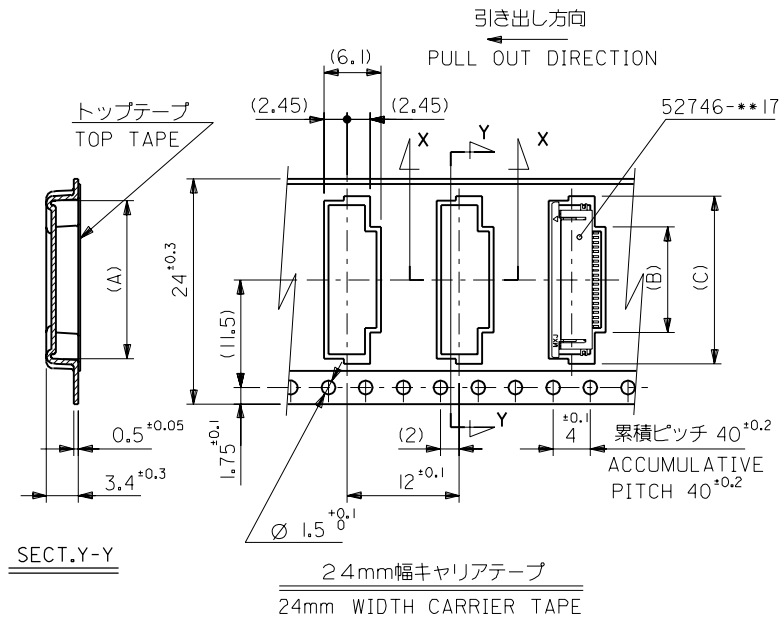

24	25.5	17.4	10.8	16.4	52746-2090	20
		16.9	10.3	15.9	-1990	19
		16.4	9.8	15.4	-1890	18
		15.9	9.3	14.9	-1790	17
		15.4	8.8	14.4	-1690	16
		14.9	8.3	13.9	-1590	15
		14.4	7.8	13.4	-1490	14
		13.9	7.3	12.9	-1390	13
		13.4	6.8	12.4	-1290	12
		12.9	6.3	11.9	-1190	11
		12.4	5.8	11.4	-1090	10
		11.9	5.3	10.9	-0990	9
		11.4	4.8	10.4	-0890	8
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	10.9	4.3	9.9	-0790	7
		10.4	3.8	9.4	52746-0690	6
		(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度 ANGLE		3°					材料 MATERIAL
30以上 OVER	±0.5	B	変更 REVISED	UC2001-0425	Y.M.	94/12/20	SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25	A	変更 REVISED	(J40949)	Y.M.	94/11/17	仕上げ FINISH
10未満 UNDER	±0.2	O	新規作成 RELEASED	(J40230)	S.S.	94/3/24	適用電線範囲 WIRE RANGE
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.	日付 DATE	適用電線範囲 WIRE RANGE
							被覆外径 INS. RANGE
							DRAWN BY 94/3/24 S.AIHARA
							CHK'D BY 00/12/20 S.KUNISHI
							APP'D BY 00/12/20 M.FUKUSHIMA
							尺度 SCALE

材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3		材料 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—		0.5 FPC Conn ZIF SMT RA Bottom Contact Embstp Pkg	
DRAWN BY 94/3/24 S.AIHARA		CHK'D BY 00/12/20 S.KUNISHI		DWG. NO.(SHEET 2 OF 3)	
APP'D BY 00/12/20 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE		SD-52746-***90	
				REV	

8

7

6

5

4

3

2

1

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

1

8

7

6



5

4

3

2

1

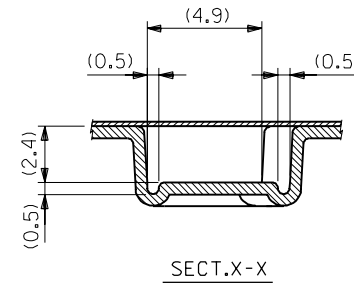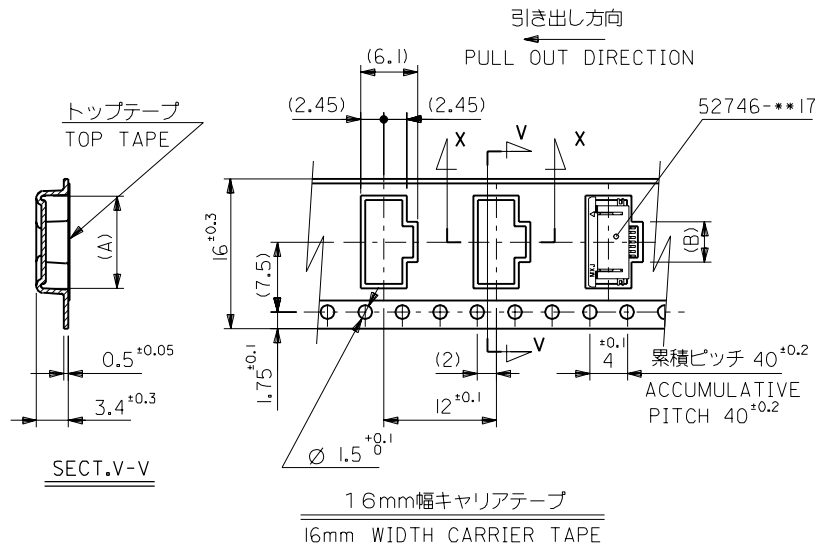

16	17.5	2.8	8.4	52746-0490	4
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

								材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
								SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3			
								仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
								適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
角度 ANGLE				±3°	B	変更 REVISED	UC2001-0425	K.K.	00/12/20	0.5 FPC Conn ZIF SMT RA	
30°以上 OVER				+0.5	A	変更 REVISED	(J40949)	Y.M.	94/11/17	Bottom Contact	
10°以上 30°未満 OVER UNDER				+0.25	A	変更 REVISED	(J40949)	H.H.	94/11/17	Embstop Pkg	
10°未満 UNDER				+0.2	O	新規作成 RELEASED	(J40230)	S.A.	94/3/24	DWG. NO. (SHEET 3 OF 3) REV	
一般公差 GENERAL TOLERANCES				記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD			DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE
										—	SD-52746-***90

8

7

6

5

4

3

2

1